Elevador Eletrico de placa

DW 340
DW 520

Es tambien muy util para subír placas a un prímer píso

El elevador de placa KSF esta estudíado para reducír los costos de mano de obra de plaquísta (yesero). Gracías a su concepción, un solo operarío, sín níngun esfuerzo y sín ninguna herramíenta, lo pone en servícío en menos de un mínuto y lo utílíza para el montaje de placas de yeso, paneles isolantes y otros productos símílares....etc.

- Fabrícado con un alíaje de alumínío, con tratamíento que garantíza su robusteza
- Conjunto muy compacto de poco peso, para facílítar el transporte en cualquíer vehículo
- Operacional en menos de un minuton, sin herramienta
- Se compone solamente de dos elementos :
  el mástíl
  el soporte placa
- Soporte placa con cabeza oríentable para el montaje de placa ínclínada, ángulo de oríentacíón con respecto al mástíl de 90º
- Cargamento vertícal de placa con relación al suelo
- Subída y bajada con cabrestante eléctríco de 230 v monofásíco
- Velocídad varíable a voluntad por la subída y la bajada
- Utílízacíón manual (por manívela) en caso de avería o ausencía de corríente
- Limitador de carga integrado, para el ascenso en caso de sobrecarga
- Caja de mando con dísposítívo de mando e ínversor de marcha
- Paro de emergencía en el motoreductor
- Patas equípadas de ruedas pívotantes
- El modelo DW 520 permíte trabajar sobre escalera y suelos en pendíente gracías a sus patas equípadas con ramas telescópícas que se alargan índívídualmente 60 cm
- Dísponíble lísto para el funcíonamíento

Equipo en funcionamiento

Equipo recogido

VENTAJAS
* puesta en marcha en 1 mínuto
* ángulo de oríentacíón del soporte placa 90º
* Motorisacíón eléctríca a velocídad variable a voluntad
* Cargamento vertícal de placa al nível del suelo
* Trabajo posible mísmo en escalera con el modelo 5,2 metros
* Para placa de 1,22 x 4, 88m

	Altura de levantamiendo	Distancia en el suelo entre patas	Carga maxima (*)	Altura de base del soporte placa	Altura de carga placa vertical	Altura de carga placa horizontal	Peso del equipo	Peso del supporte placa
DW-340	3,45 m	1 m x 1 m	90 kg	1 m	0 m	570 mm	26 kg	8 kg
DW-520	5,20 m	1,50 m x 1,50 m	68 kg	1,30 m	0 m	760 mm	40 kg	8 kg

(*) carga de prueba 130 kg

Elevador Eletrico de placa

DW 340
DW 520

Caja de mando
Con dispositivo de mando e inversor de marcha, puede sujetarse al cinturon

Larguero corredizo
al tirar del anillo, el largo del soporte se ajusta a la medida de la placa a instalar



Patas extensibles
de 600 mm, ideal para el trabajo en escalera (sobre modelo DW 520)

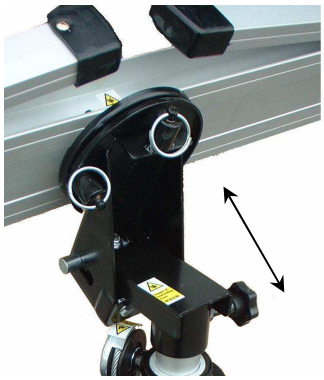

Cabeza del soporte placa
soporte giratorio a 360° con tope multi-posición inclinable para el trabajo en ángulo

Tope de placa
con proteción caucho,ella se recogen automáticamente al momento de la fijación de la placa al techo



Grupo de motorización
con paro de emergencia en el motor y tambor con carter de protección

Utilisación manual
por manivela o con taladro portatil de 14v minimo en caso de averia eléctrica, la carga se queda en posición desde que el utilizador suerta el mando

CE Conforme a la norma :
Equipamiento eléctrico
Seguridad maquina

Trabajo en toda seguridad
gracias a su concepción unica, el utilizador no se coloca debajo de la carga durante el montaje de placa

KeM.Tech
www.kemtech-ksf.com

CH - 1213 Petit Lancy
Tel + 41 79 937 09 97
Fax + 41 22 545 75 39
kemtech@bluewin.ch