



# Elévateur électrique de façade

jusqu'à 8,7 m de levée

Pour le levage  
de charges directement  
en façade



L'**élévateur de façade** a été conçu pour faciliter la pose de charge directement près de la façade ou mur. C'est un appareil autonome grâce à son alimentation par batterie et avec son équipement fourni c'est de plus un élévateur de charge polyvalent pour une utilisation dans tout atelier.

## Appareil de levage

- Mise en action en quelques secondes sur chantier sans outil
- Construction compacte très robuste
- Roues avec jante métal pour un roulage aisé sur chantier
- Pourvu de 2 vis stabilisateur pour une utilisation sur sols en pente
- Mât pourvu d'un double anti chute automatique
- Carter de protection du câble sur la 1ère échelle
- Poulies en acier avec carénage
- Oeil permettant un levage par grue
- Câble de levage en acier à très haute résistance
- Frein de mât pour transport en position allongée
- Se transporte en hauteur ou en longueur

## Motorisation

- Treuil 12 V avec frein automatique par manque de courant
- Câble de levage guidé par 4 rouleaux
- Alimentation par batterie sans entretien avec chargeur intégré
- Treuil et batterie protégés par un carénage acier
- Passage automatique en petite vitesse sur la 1ère échelle

## Dispositif de commande au nombre de deux

- Commande polyvalente au choix de l'utilisateur par
- Radio commande avec arrêt d'urgence ou commande filaire

## Version manuelle

Série XLS - Avec treuil manuel à double manivelle






# Elévateur électrique de façade

## Les avantages techniques



Carter de protection du câble avec œil de levage

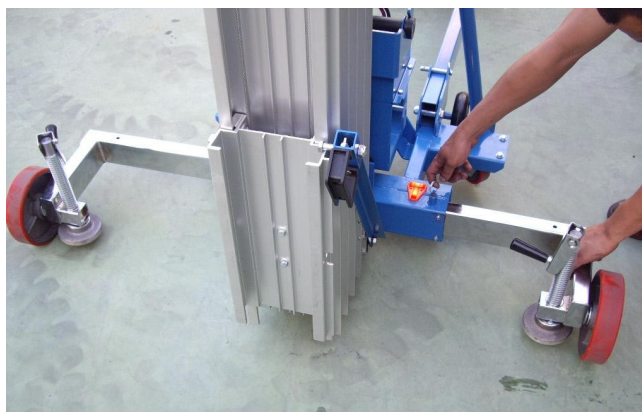


Châssis à empattement réglable avec 2 vis de levage et niveaux pour usage sur sol en pente




Poulie acier avec protection du câble



Guide câble à 4 rouleaux



Radio commande avec arrêt d'urgence

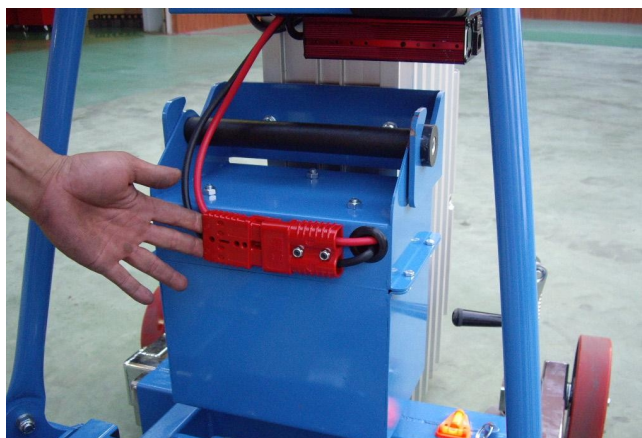

Batterie amovible protégée par un carter acier  
Raccord électrique par prise rapide



Commande par câble de secours



Contre-poids  
4 x 22,5 kg



Basculement aisé du mât pour un transport  
dans le sens de la longueur





# Elévateur électrique de façade

## Equipement fourni

### FOLK

#### Fourches de levage

- Capacité 300 kg
- Transforme le GL en lève-charge
- Prise de charge à 50 mm du sol
- Cotes extérieures 700 x 600 mm
- Poids 14 kg
- Option : porte poutre

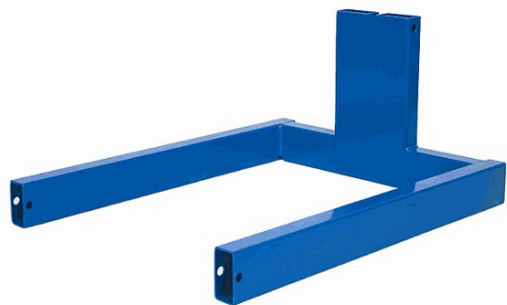

## Equipement en option

### GL - U

#### Potence multi-directionnelle (brevetée) pour recevoir un palonnier

- Mouvements avant / arrière de 600 ~ 300 mm
- Mouvements gauche / droite de ~ 250 mm par rapport au mât
- Poids 18 kg







# Elévateur électrique de façade



| ELEVATEUR DE FACADE                    |    | GL 850 DC   |
|----------------------------------------|----|-------------|
| Capacité à 330 mm du mât - levée 8,7 m | kg | 200         |
| Capacité à 330 mm du mât - levée 7,0 m | kg | 250         |
| Hauteur de levée (à la tête du mât)    | m  | 8,7         |
| Hauteur de base                        | m  | 2,15        |
| Poids                                  | kg | 268         |
| Contre-poids (4 x 22,5 kg)             | kg | 90          |
| Longueur x largeur - Plié              | mm | 900 x 760   |
| Longueur x largeur - Position travail  | mm | 2220 x 1510 |

En version manuelle  
capacité jusqu'à 350 kg - réalisation sur demande

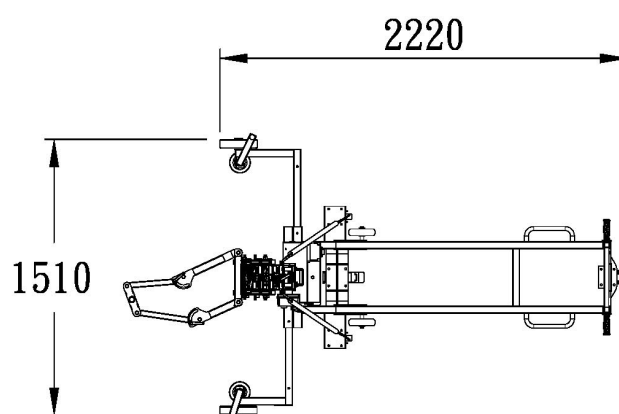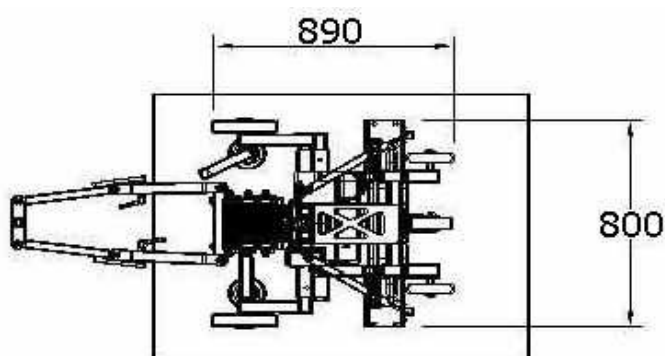

[www.kemtech-ksf.com](http://www.kemtech-ksf.com)

[sales@ksf-europe.com](mailto:sales@ksf-europe.com)