Lève vitre manuel

BD 1

Capacité 180 kg

Petit et portable, il se transporte aisément pour une mise en action immédiate sur chantier.

Chassis à empattement réglable **pour une meilleure stabilité pendant le levage**

L'élévateur indispensable pour toute installation sur chantier et aussi en atelier grâce à ses différents accessoires

Capacité	**180 kg**
Poids élévateur	**55 kg**
Ht. de levage avec Palonnier à l'horozontal	**3,22 m**

Elévateur manuel avec

- Mât en aluminium (rails anti-torsion)
- **Poulies en acier avec roulement**
- Utilisation immédiate sur chantier
- **Pieds repliables** pour un transport aisé dans véhicule pourvus de Ø 76 mm, pivotante et avec frein
- Entraînement par treuil manuel avec **frein automatique**
- Chassis a empattement réglable jusqu'à 1060 mm avec roues Ø 250 mm
- Blocage des mâts pendant le transport dans véhicule

Palonnier pour le levage du verre avec

- **Ventouses de sécurité** à pompe avec corps en acier et en laiton. Diamètre 200 mm, capacité unitaire TÜV de 65 kg, coef-ficient de sécurité de 2, avec indicateur de sécurité
- Tête de levage permettant un levage - horizontal ou vertical (angle de réglage jusqu'à 90°)
- Palonnier avec 2 rallonges coulissantes pour verre jusqu'à 4 m

Avec pieds repliés pour un transport aisé



Chassis à empattement réglable

Autre Equipement fourni pour le levage



- Fourche à largeur réglable

Equipements en option

- Crochet de levage
- Plateau avec sangles
- Palonnier G-CM (puits de lumière) - capacité 120 kg
- Palonnier G-LS (pour toiture vitrée) - capacité 120 kg
- Palonnier mur rideau - capacité 180 kg

Plateau

crochet

Palonnier G-CM

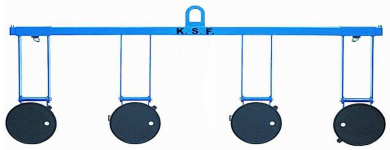

Palonnier mur rideau 180 kg

KeM.Tech

ksf.europe@gmail.com

www.kemtech-ksf.com

ISO 9001

Lève vitre manuel

BD 1

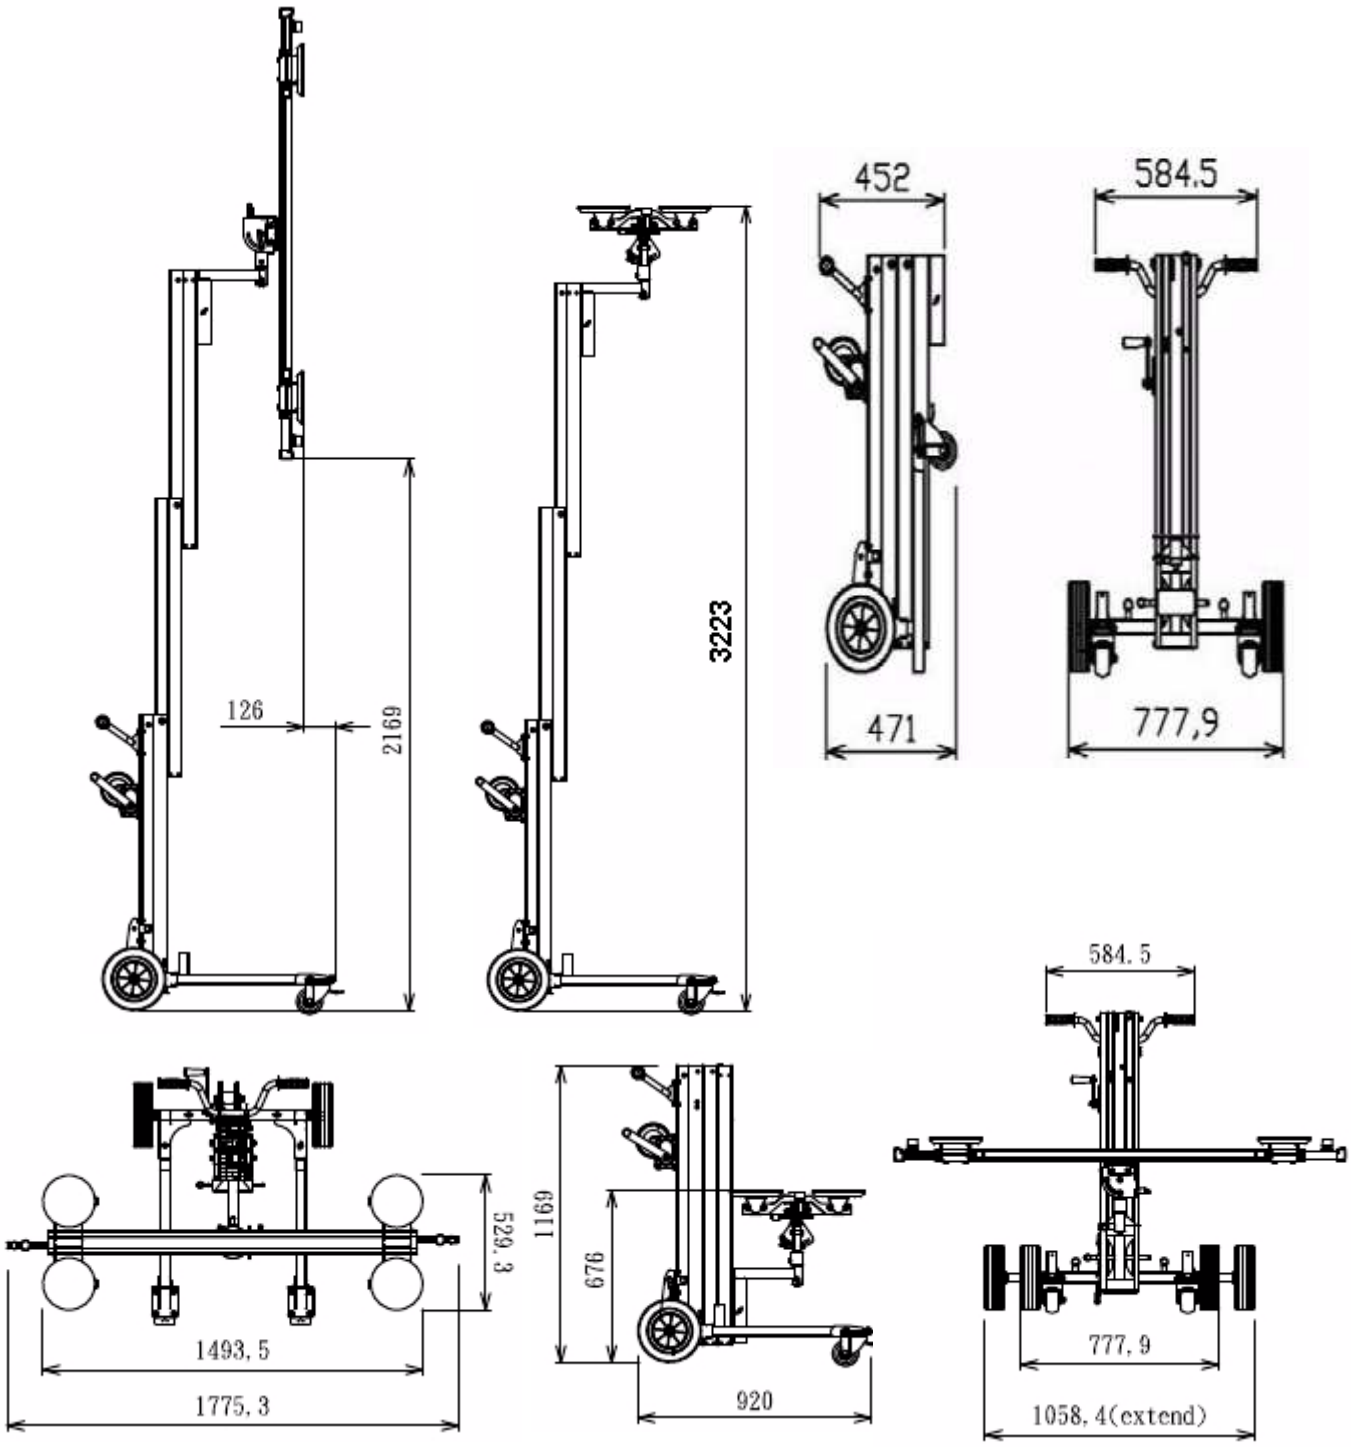

Capacité de charge Traglast Load capacity Capacità Carga
180 kg

KeM.Tech K.S.F.	**BD 1**	Lève vitre Glaslift Glass lift Sollevatore a manovella Elevador de carga

Lève vitre manuel

BD 1

Palonniers

G-CM





G-LS

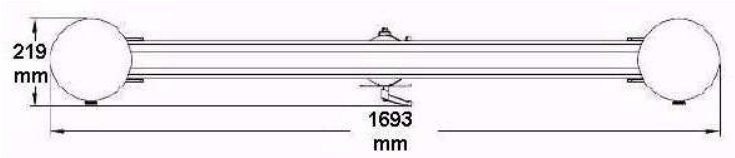

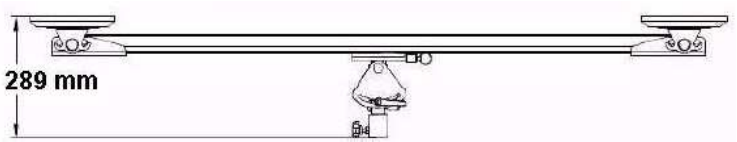

CA-500

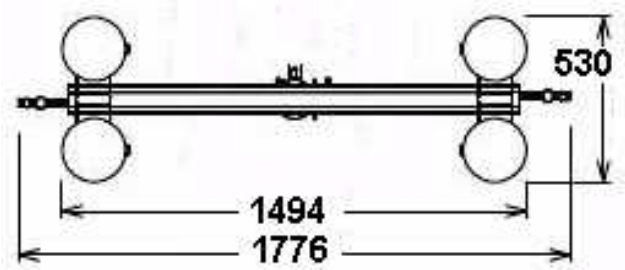

GL-4H

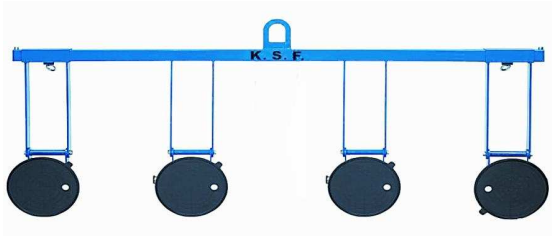

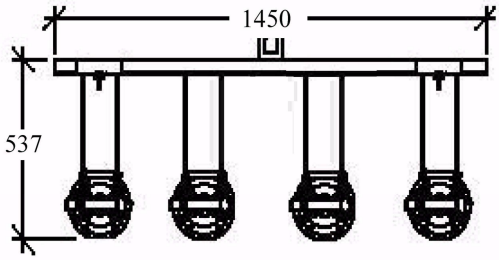

	Capacité
G-LS	120 kg
G-CM	120 kg
CA-500	180 kg
GL– 4H	250 kg

- **Ventouses** à pompe avec corps en acier et en laiton.
  Diamètre 200 mm, Capacité unitaire de 100 kg,
  capacité de sécurité TÜV de 65 kg,
  avec indicateur de sécurité

Lève vitre manuel

BD 1

Avec palonnier pour fenêtre de toit