

Bis 8,7 m Höhe

Ein ideales Hebegerät für die verschiedenen Anforderungen bei Montagen



Der elektrische Material Lift mit Kontergewichten wurde entwickelt um die Montage von alle Lasten zu erleichtern. Es ist ein Liftgerät unabhängig vom Stromnetz dank der Ausrüstung mit Batterie und mit dem gelieferten. Zubehör ist er auch ein Materiallift für Werkstatt.

Hebegerät

- Ohne Werkzeug schnell aufzubauen und sofort einsatzbereit
- Robuste, langlebige Ausführung
- Räder mit Stahlfelgen zum transportieren auf der Baustelle
- Zwei Stützfüße mit Spindel zum ergonomischen Anpassen und Abstützen zum Nivellieren bei unebenem Boden
- Mast ausgestattet mit einer Doppel Sicherheitsfallbremse
- Kabelschutz auf der ersten Aluminiumschiene
- Kabellaufröller aus Stahl und mit Kabelschutz
- Durch die Öffnung am Kabelschutz kann das Gerät mit einem Kran transportiert werden
- Trageil aus Stahl mit sehr hohem Widerstand
- Die Mastsicherung verhindert ein Auseinanderutschen der Masten beim liegenden Transport

Elektrische Winde DC

- Motor DC 12 V mit automatischer Bremse (dynamisch u. Mechanisch)
- Mit Überhitzungsschutz
- Wartungsfreies Getriebe
- Trageil geführt durch vier Rollen
- Wartungsfreie Batterie mit integriertem Ladegerät
- Winde und Batterie geschützt mit Stahl Gehäuse

Steuergeräte

- Eine Funkfernsteuerung mit Not-Aus

Andere Modelle verfügbar

- Mit elektrischer Winde 230V Einphasig 50 Hz
- Mit manueller Winde



Zubehöre mitgeliefert



FOLK Standartlastgabel

- Macht aus GL ein Materiallift und ermöglicht die direkte Wandmontage von Lasten
- Traglast 300 kg
- Außenabmessungen 600 x 700 mm
- Gewicht 14 kg
- Option : Rohraufnahme



Zubehöre gegen Mehrpreis



GL - U Schwenkkranausleger (Patentiert)

- Bewegungen vorne / hinten 600~300 mm
- Bewegungen nach links / rechts von ~ 250 mm vom Mast
- Mit Lasthaken
- Gewicht 18 kg



Die technischen Vorteile




Kabelschutz mit Kranöse



Einstellbare Seitliche Ausleger mit Libellenwaage und Stützfüße mit Spindel für unebenen Boden



Laufrollen und Kabelschutz aus Stahl

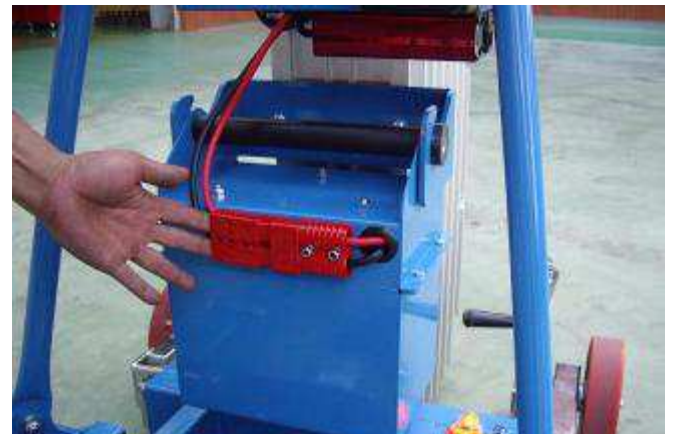

Auswechselbare Batterie geschützt mit Stahl Gehäuse und Schnelle elektrische Verbindung



Rollenseilfenster



Funkfersteuerung mit Not-Aus



Hängetaster steckbar mit Elektrokabel 5 m Länge



Kontergewicht 4 x 22,5 kg



Das Fahrgestell kann geklappt werden



Traglast	Kg	300 / 7,0 m 250 / 8,7 m
Arbeitshöhe	m	8,7
Masthöhe	m	2,15
Eigengewicht Grundgerät	kg	268
Kontergewicht (4 x 22,5 kg)	kg	90
Abmessungen - transportmaße	mm	900 x 760
Länge Arbeitsstellung	mm	2220 x 1510

