



Sollevatore elettrico per vetri

CA 400 GL

120 kg / 4 m per l'installazione di vetri su tetti e verande



Il sollevatore per vetri CA 400 è l'alleato professionale per l'installazione di vetri su tetti e verande. Il design è costituito da tre elementi portanti: il supporto per vetro opzionale, il contrappeso mediante cui lavorare in facciata e la colonna motorizzata (230V con variatore di velocità).

Struttura

- Guide scorrevoli antitorsione
- Quattro piedini regolabili, con ruote frenate che ne consentono l'uso anche sui terreni in pendenza
- Facilmente trasportabile in cantiere grazie alle 4 ruote e all'impugnatura

Motorizzazione

- Motore 230 V - 50/60 Hz monofase con variatore di velocità, che rende il posizionamento perfetto dei carichi
- Possibile utilizzo anche in manuale in caso di mancanza di alimentazione
- Telecomando di controllo ergonomico con inversione di marcia e clip per aggancio a cintura
- **Limitatore di coppia automatico** che, in caso di sovraccarico, ne arresta il sollevamento
- **Arresto d'emergenza**, posto sul blocco motore per la sicurezza dell'utilizzatore

Supporto vetri - CA500 GL

- Ventose di sicurezza a pompa con corpo in acciaio e ottone, Ø 200 mm. Capacità unitaria TÜV di 65 kg, coefficiente di sicurezza 2, con indicatore
- La testa del sollevatore permette la regolazione in orizzontale o verticale fino a 90°
- 4 ventose + 2 bracci scorrevoli per vetri di dimensioni fino a 4 mt.

KSF	Carico ammesso con angolo di 80°	Altezza di sollevamento (*)	Dimensioni con piedi chiusi	Dimensioni con piedi aperti	Peso	Supporto vetri
CA 400 GL	120 kg a 4,2 m	4,2 m	550 x 660 mm	980 x 1010 mm 1590 x 750 mm (**)	66 kg	20 kg

(*) - supporto vetri orizzontale

(**) - per lavoratori in facciata

Caratteristiche Tecniche



Modalità di trasporto

Richiudibile, ne facilita la mobilità



CA 500 - Supporto a 4 ventose Con bracci

Piedi regolabili


Durante il lavoro in facciata, posizionare i contrappesi sulla parte posteriore della macchina, per una maggiore stabilità



Accessori



Plattaforma 750 x 450 mm

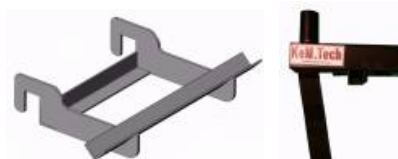

Supporto vetri



Stelo da 200 mm



Ventose G-CM - 120 kg per il montaggio di fenestre da tetto



Sollevatore elettrico per vetri

CA 400 GL

