

**Capacité 130 kg / 3,3 m**

Petit et portable, il se transporte aisément pour une mise en action immédiate sur le lieu de travail.

C'est l'élévateur indispensable pour toute installation sur chantier et aussi en atelier grâce à ses différents accessoires

- Mât en acier anti-torsion
- **Poulies en acier**
- Utilisation immédiate sur chantier
- Entraînement par treuil manuel avec **frein automatique**
- Transport aisé dans tout véhicule
- Pieds avec roue Ø 100 mm, pivotante et pourvue d'un frein
- Poignée de transport
- Quatre roues de transport dont deux pivotantes
- Adapté au **travail en façade**



Treuil avec carter de protection pour le pignon




Mécanique de précision avec bagues en bronze



pour votre sécurité le treuil est éloigné du mât, l'utilisateur n'est donc pas sous la charge



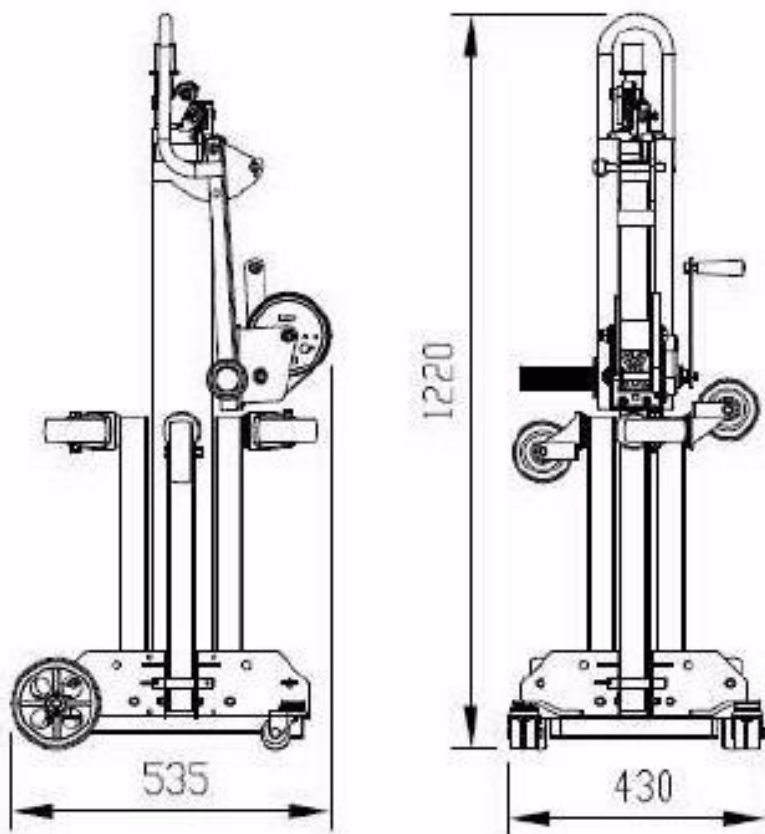

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Capacité        | 130 kg       |
| Poids mât       | 41 kg        |
| Poids plateau   | 5,8 kg       |
| Ht. de levage   | 3,3 m        |
| Plateau         | 770 x 460 mm |
| Câble de levage | Ø 5 mm       |

