

200 kg / 1,6 m

Perfeito para transportar e manusear os painéis de vidro!

Sistema de guincho patenteado, de fácil operação, facilitando o levantamento

Cabo de aço do sistema de elevador, embutido no interior do mastro, proporcionado assim segurança ao dedo do usuário.

Rodízio com 300 mm com amortecedor para facilitar o movimento do vidro no canteiro de obras.



Chassi deslizante com 4 rodas e travão de pé




Transport du Verre sur le côté

Opções disponíveis:

- Translação esquerda / direita do balancim em 150 mm (ou do travessão)
- Ventosas eletropneumáticas a bateria



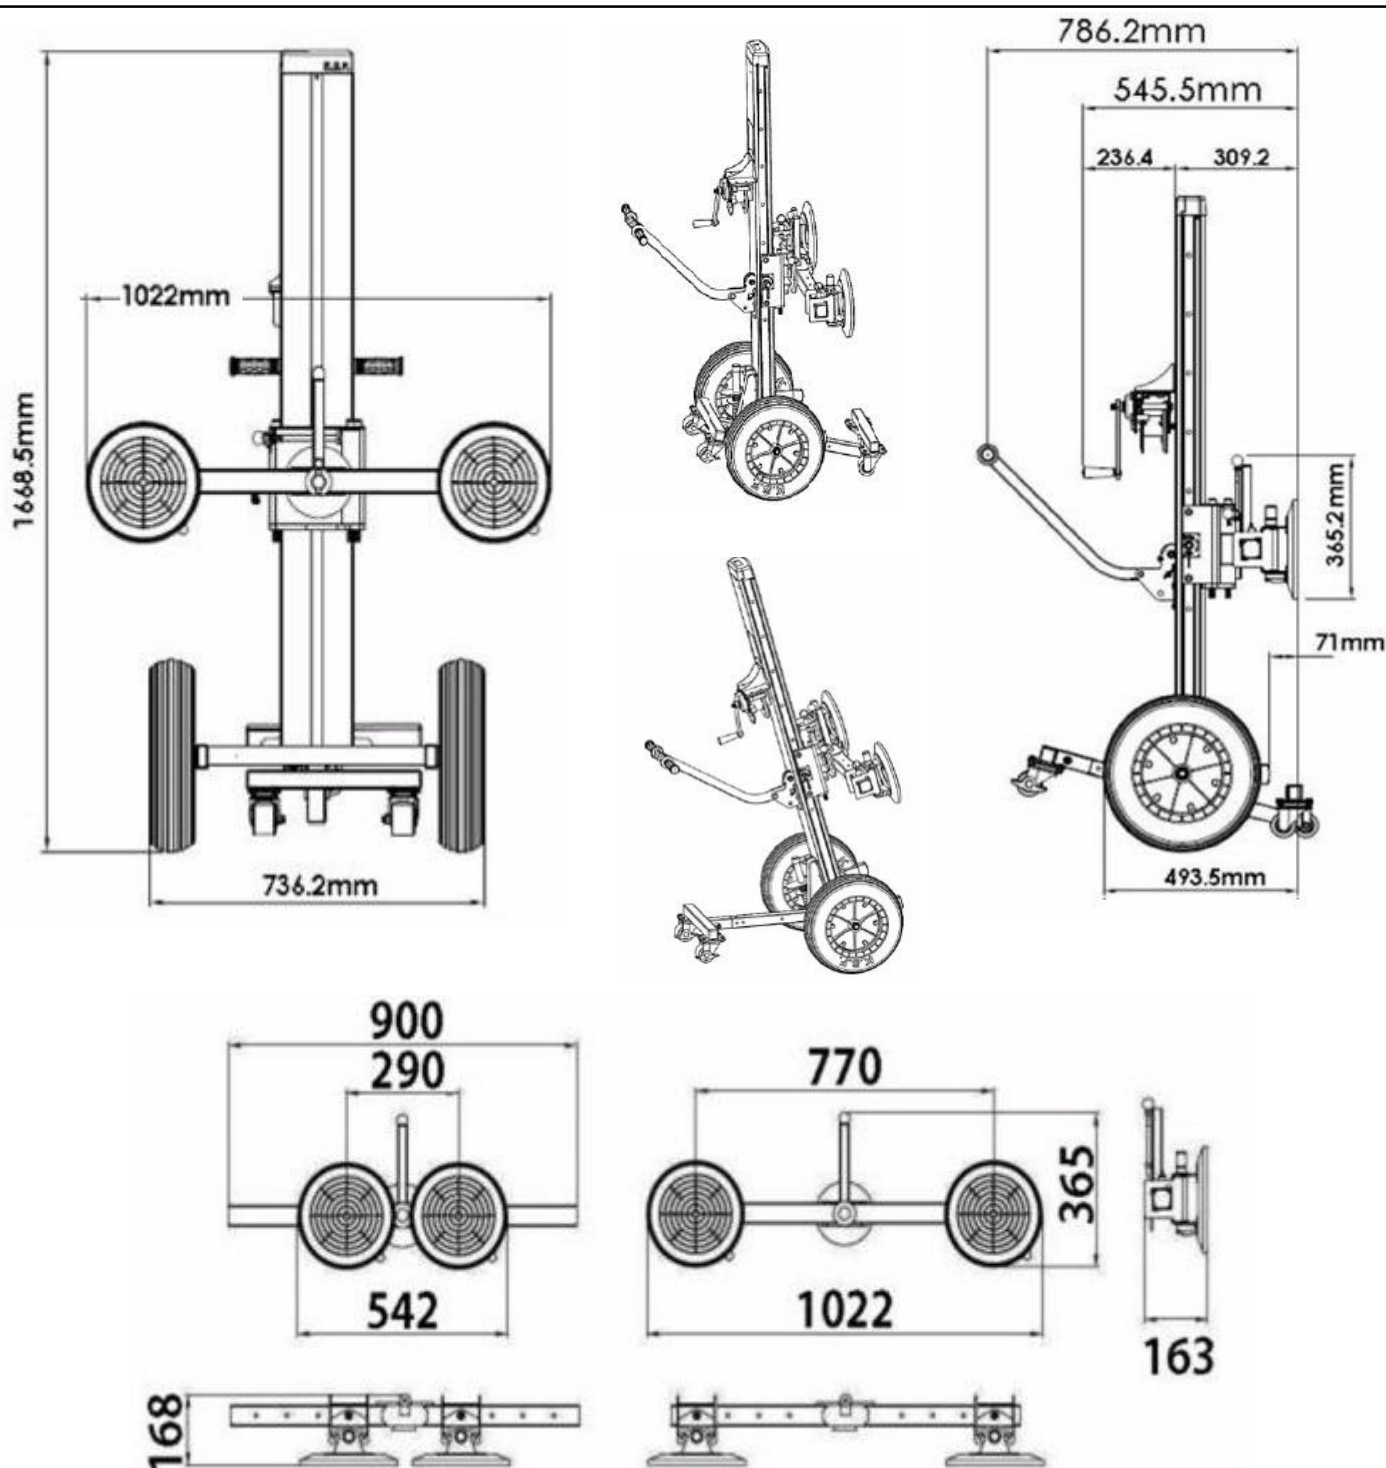

Capacidade de carga	200 kg
Capacidade do mastro	300 kg
Ventosa, capacidade unitária de elevação Diâmetro	140 kg 250 mm

Altura de elevação	1400 mm
Rotação máxima do vidro de	2400 x 1500 mm
Peso	54 kg